



سیستم ارتباطی ویپ و دیتا NAVAN

معرفی شرکت :

تامین افزار ارتباطات، ارائه دهنده راهکارهای ارتباطی و اطلاعاتی از قبیل تلفن‌های تحت شبکه و باکس‌های ترکیبی شامل: **VOIP**، دیتا و ارتباطات بی‌سیم، **IP PBX** سازمانی و دفتری و نرم افزاری و گوشی‌های آی پی و نرم افزارهای مربوطه؛ به علاوه راهکارهای ویدیو کنفرانس بر بستر وب با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت می‌باشد. تامین افزار ارتباطات دارای نمایندگی شرکت‌های **Matrix telecom** و **3CX**، **Htek** و **Welltech** در ایران می‌باشد و محصولات ارائه شده از کمپانی‌های معتبر بین المللی بصورت نمایندگی رسمی و با گارانتی معتبر ارائه می‌گردد.




معرفی سیستم: IP PBX چند کاره مدل **Navan CNX 244** با امکانات تلفن و داخلی‌های تحت شبکه و

آنالوگ، شبکه ارتباطی، به اشتراک گذاری اینترنت پرسرعت، شبکه بی‌سیم، فایروال و وی پی ان، امکان تعریف داخلی‌ها بر روی گوشی‌های موبایل و سایر گوشی‌های آی پی رومیزی مطابق با استاندارد **SIP V.2** راهکاری کاملا اقتصادی و کارآمد جهت رفع نیازهای ارتباطی و شبکه ای بدون نیاز به سخت افزارهای متنوع و استفاده حداکثری از



بسترها و ساختارهای ارتباطی موجود در مجموعه کاربر جهت کاهش هزینه های راه اندازی و نگهداری بعلاوه امنیت بالا اعم از ساختار امنیتی غیرقابل نفوذ شبکه وای فای و دارای سه لایه امنیتی دیوار آتشین، قابلیت ورود ۴ خط شهری (بر اساس مدل انتخابی) و پورتهای SLT بر اساس نوع مدل انتخابی جهت گوشیهای آنالوگ و دستگاه فکس را نیز دارا می باشد. علاوه بر آن سیستم دارای پشتیبانی و گارانتی شرکت تامین افزار ارتباطات نماینده رسمی **Matrix Telecom** در ایران می باشد

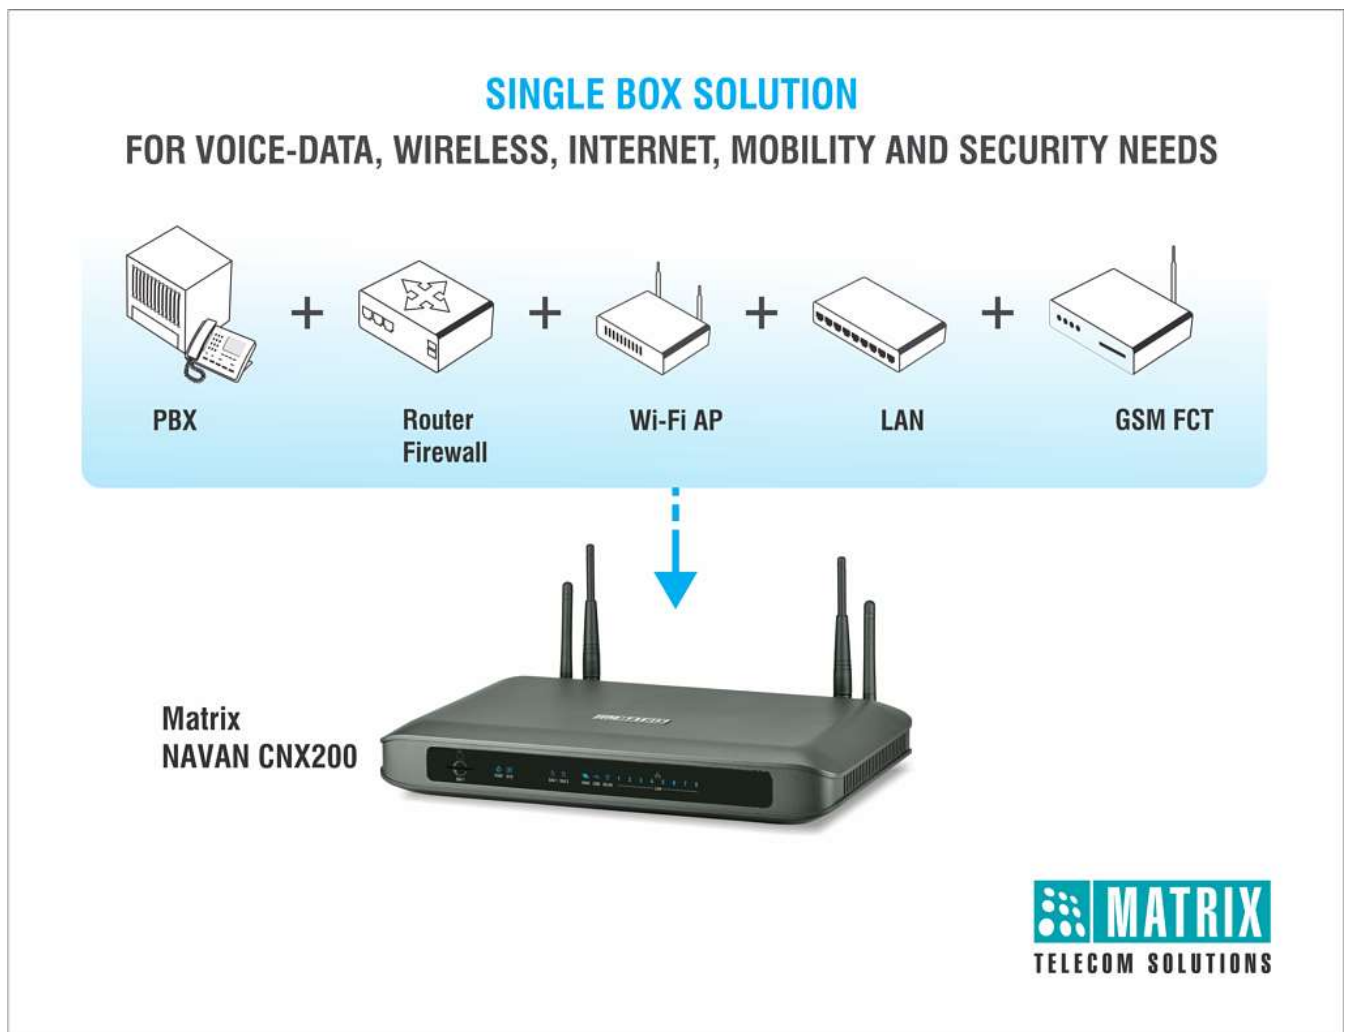

امکانات سیستم:



سیستم دارای تمامی امکانات یک مرکز تماس ایده آل به شرح زیر می باشد:

- ثبت مکالمات
- سیستم پاسخگویی خودکار با قابلیت خوشامدگویی بر اساس شب و روز و تعطیلات، قابلیت پاسخگویی به ۵ تماس همزمان و ۴ گروه متفاوت و هر کدام ۶۴ نقطه انتخاب و منشی تلفنی هوشمند با قابلیت ارسال پیامها به ایمیل
- امکان تعریف یک داخلی همزمان بر روی سه دستگاه مختلف
- مدیریت مکالمات و هزینه های مخابراتی حتی براساس داخلیهای مورد نظر و امکان گزارش گیری متنوع بر اساس خط شهری و شماره داخلی اعم از ریز مکالمات و هزینه مکالمات
- گروه بندی داخلیها و تنظیم نحوه پاسخگویی به تماسهای ورودی از داخلیهای مشخص و همچنین تنظیم بندی تماسهای خروجی بر اساس خط مورد استفاده
- امکان کنفرانس تلفنی تا ۵ نفر همزمان
- دارای ۸ پورت **Trunk** جهت شبکه محلی و تلفنهای آی پی جهت برقراری سرویس از ۸ تامین کننده مختلف **SIP/VoIP** با امکان ارایه ۱۲ کانال بر روی هر پورت
- دارای قابلیت های **Caller ID** حتی بر روی داخلی، انتظار تماس، انتقال تماس، تماس گیری سریع و خیلی موارد دیگر
- امکان محاسبه هزینه تماسها بر اساس داخلیها و خط
- امکان اتصال سانترال قدیمی و استفاده از داخلیهای آن به همراه گوشیها
- امکان تعریف داخلی بر روی موبایل با امکانات اختصاصی اپلیکیشن مربوطه نظیر تماس ویدیویی و پیچینگ و پاسخگویی به داخلی های دیگر



- امکان ذخیره مکالمه تماس توسط کاربر
- امکان تعریف شماره های مهم با ترتیب تماس داخلی اعطا شده
- اولویت بندی تماسهای ورودی چه داخلی و خارجی جهت پاسخگویی








- تماس تصویری و ارسال پیغام متنی بین کاربران داخلی از طریق اپلیکیشن موبایل
- برگشت تماسهای خروجی از دست رفته یا پاسخ داده نشده از بیرون به داخلی مقصد از طریق خط **SIP trunk** (قابلیت **RCOC**)
- پنل مدیریتی تحت وب با سطح دسترسیهای متفاوت جهت تنظیمات با قابلیت دسترسی از راه دور
- امکان استفاده از کلیه گوشیهای آی پی تحت استاندارد **SIP2**
- پورت **WAN** جهت اتصال شبکه اینترنت به سیستم و به اشتراک گذاری آن بین کاربران از طریق شبکه **LAN** و وای فای
- شبکه وای فای با امکان اتصال ۴۵ نفر همزمان با امکان تعریف دو شبکه وای فای یکی جهت کاربران داخلی و دیگری جهت کاربران خارجی با آخرین استانداردهای امنیتی
- فایروال سه لایه



- سیستم روتر داخلی با تمامی امکانات و امکان ایجاد VPN تا ۶۰ نقطه
 - امکان اتصال دانگل USB جهت استفاده از اینترنت 4G/3G
 - امکان راه اندازی SMS Gateway و SMS Server بر روی مدل‌های دارای درگاه GSM/3G
 - امکان اتصال به سایر اپلیکیشن‌های سازمانی با استفاده از لایسنس CTI
 - امکان اتصال به IP PBX دیگر
- سیستم دارای لایسنس فعال برای ۸ کاربر می باشد و برای هر ۸ کاربر بعدی نیاز به تامین لایسنس می باشد.

مدلهای قابل انتخاب و امکانات ورودی و خروجی:

| تصویر | مدل | پورت FXO | پورت FXS | ورودی GSM | امکانات | قیمت |
|---|-------------|----------|----------|------------------|---|------|
|  | CNX244 | 4 | 4 | × | 8 IP Users (قابل افزایش تا ۲۴ کاربر), Wi-Fi, USB 1 و 8 پورت LAN *** | |
|  | CNX226 2G | ۲ | 6 | 1 GSM Module | | |
|  | CNX226 2G 2 | ۲ | 6 | 2 GSM Modules | | |
|  | CNX226 3G | ۲ | 6 | 1 3G/GSM Module | | |
|  | CNX208 3G 2 | × | 8 | 2 3G/GSM Modules | | |